



Setup TrueControle für Victron BLE

- 1) Öffne die Victron APP und ermittle den / die „Secret Keys“ sowie die „MAC-Adressen“ welche später benötigt werden. Dieser Vorgang muss für jedes Gerät ermittelt werden

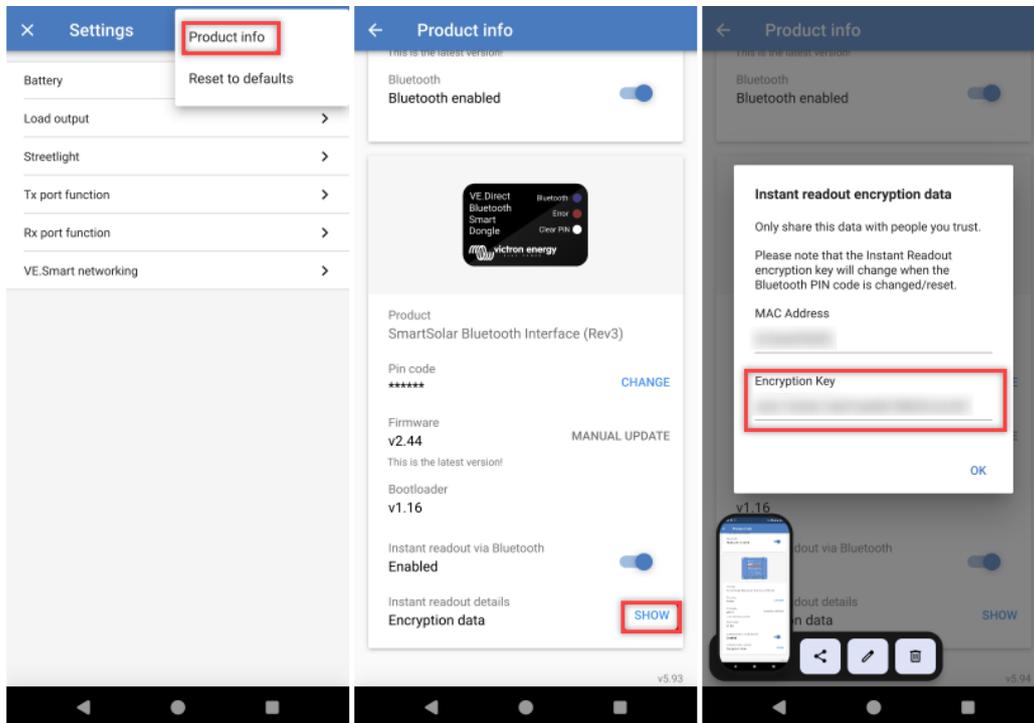

- 2) Verbinde dich mit dem WLAN Accesspoint „Truecontrole“.

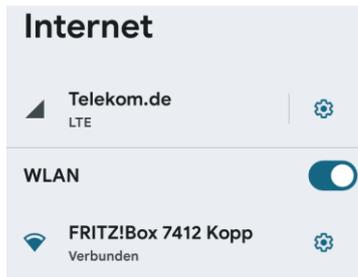

- 3) Wähle „Configure WiFi“ aus



- 4) Wähle im ersten Schritt das WLAN Netzwerk aus und geben das Passwort – die Seriennummer muss bitte aufschreiben – wird unter „Wie geht es weiter“ benötigt.

7490

SSID
Gastzugang 74901

Password

Show Password

Seriennummer: yyy

- 5) Trage die Victron „Secret Keys“ und „MAC Adressen“ Deiner Geräte ein

In TrueControl-Victron anmelden
192.168.4.1

7490

SSID

Password

Show Password

Victron Secret Key

Victron Mac Key

- 6) Definiere wie lange zwischen den Scanvorgängen gewartet werden soll (Kleiner Wert = viele Internetdaten – großer Wert = weniger Internetdaten)

In TrueControl-Victron anmelden
192.168.4.1

Victron Secret Key3

Victron Mac Key3

Victron Secret Key4

Victron Mac Key4

Victron Secret Key5

Victron Mac Key5

Victron Secret Key6

Victron Mac Key6

Pause zwischen den Scanvorgängen in Sekunden
1

Save

Refresh

- 7) Speichern -> fertig

Geschafft!

Bitte noch einmal die TrueControl vom USB Stecker abziehen und 2 Sekunden warten und wieder am USBc einstecken – Die Truecontrol verbindet sich nun automatisch mit dem Accesspoint und sendet die Daten zur Datenbank um über die Oberfläche abzurufen.

Solange die TrueControl mit Deinem Hotspot verbunden ist, kannst Du keine Einstellungen mehr vornehmen. Schalte Deinen Hotspot aus und trenne die TrueControl vom Strom, warte erneut 2 Sekunden und stecke wieder ein. Jetzt kannst du mit Punkt 2 fortfahren.

Wie geht es weiter?

Trage die TrueControlle Seriennummer in Deinem User bei www.TrueControl.de ein.

Neuen Benutzer anlegen

Name:

Adresse:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Seriennummer Heizer:

Seriennummer Victron Bluetooth:

Seriennummer Victron ohne Bluetooth:

Größe der Aufbaubatterie: